


Vejledning ZWD – Låg i låg 240L

Overlåget er forsynet med en knop, som effektivt hindrer, at låsehåndtaget kan 'drejes over'. Foruden at være en solid låseanordning, udmærker låseanordningen sig ved at være befordrende for en klar/entydigt signal af, om hvorvidt låget er åbent eller låst.

I forbindelse med tømning skal det øvre låg være låst fast til det nedre, og det gøres således:

Når man skal åbne (låse op) det øvre låg, skal håndtaget drejes mod venstre – Og skal det øvre låg låses fast til det nedre, skal håndtaget drejes til højre – altså lige som nøglen på en almindelig lås (eller håndtaget på en dør).

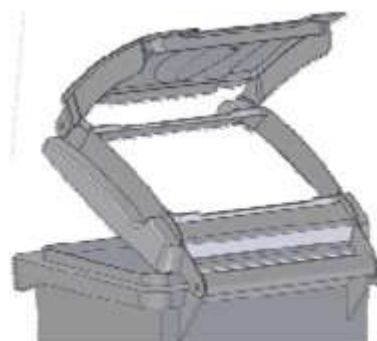

O= Åben

L= Lukket

